



Tik profesionalūs sprendimai



garantija

STOGO IR FASADO DANGOS SYSTEMOS

Aukšta kokybė
ir platus
pasirinkimas



„Proformann“ – aukšta kokybė, modernumu, išskirtiniu dizainu ir ilgaamžiškumu pasižyminti „Simpla 3“ stogo ir fasado dangos sistema.

Išmanūs jungimo būdai, modernūs dizaino sprendimai, didelis padengimų ir spalvų pasirinkimas bei ypatingas dėmesys ilgaamžiškumui leis ne tik lanksčiai ir estetiškai sukomplektuoti prie Jūsų aplinkos derančią stogo ir fasado dangos sistemą, bet ir suteiks Jums solidumo, patikimumo ir išskirtinumo jausmą.

Aplinkai draugiška technologija

„Proformann“ misija - ne tik kurti stogo ir fasado dangų sistemas, bet ir skatinti tvarumą ir energijos vartojimo efektyvumą.

Mes siekiame būti pramonės lyderiais, teikdami optimizuotus ir individualiai pritaikomus sprendimus, kurie padėtų sumažinti ekologinį pėdsaką ir taupyti energiją, taip prisidedant prie švarios energetikos ateities.

„Proformann“ gaminiai pagaminti taikant griežtus kokybės - ISO 9001 - ir aplinkos apsaugos vadybos - ISO 14001 - standartus, naudojant atsinaujinančių išteklių energiją.



www.proformann.com

Asortimentas



Garantija

Aukštos kokybės korozijai atspari medžiaga. Garantija iki 25 metų.



Komplektacija

Platus lankstinių asortimentas pagal Jūsų individualius stogo reikalavimus.



Medžiagos kokybė

Tvirti, savo formą išlaikantys „Simpla 3“ profilio lakštai, pagaminti iš aukštos kokybės plieno, kuris iš abiejų pusių padengtas net iki 275 g/m² cinko sluoksniu.



Gamybos procesas

Gamyba pagal griežtus kokybės – ISO 9001 – ir aplinkos apsaugos vadybos – ISO 14000 – standartus, naudojant atsinaujinančių išteklių energiją.

Išskirtinumas



Pasirinkimas

Platus stogo lakštų ilgių pasirinkimas suteikia lankstumo esant sudėtingam stogui.



Montavimas

Ypač lengvas ir paprastas stogo ir fasado dangos sistemos montavimas.



Dizainas

Platus spalvų ir padengimų pasirinkimas suteiks Jums visapusišką estetinę galią susikurti savo svajonių namus.




Pritaikymas

„Simpla 3“ profilio lakštus galima montuoti tiek ant stogo, tiek fasado.




Sudedamosios dalys

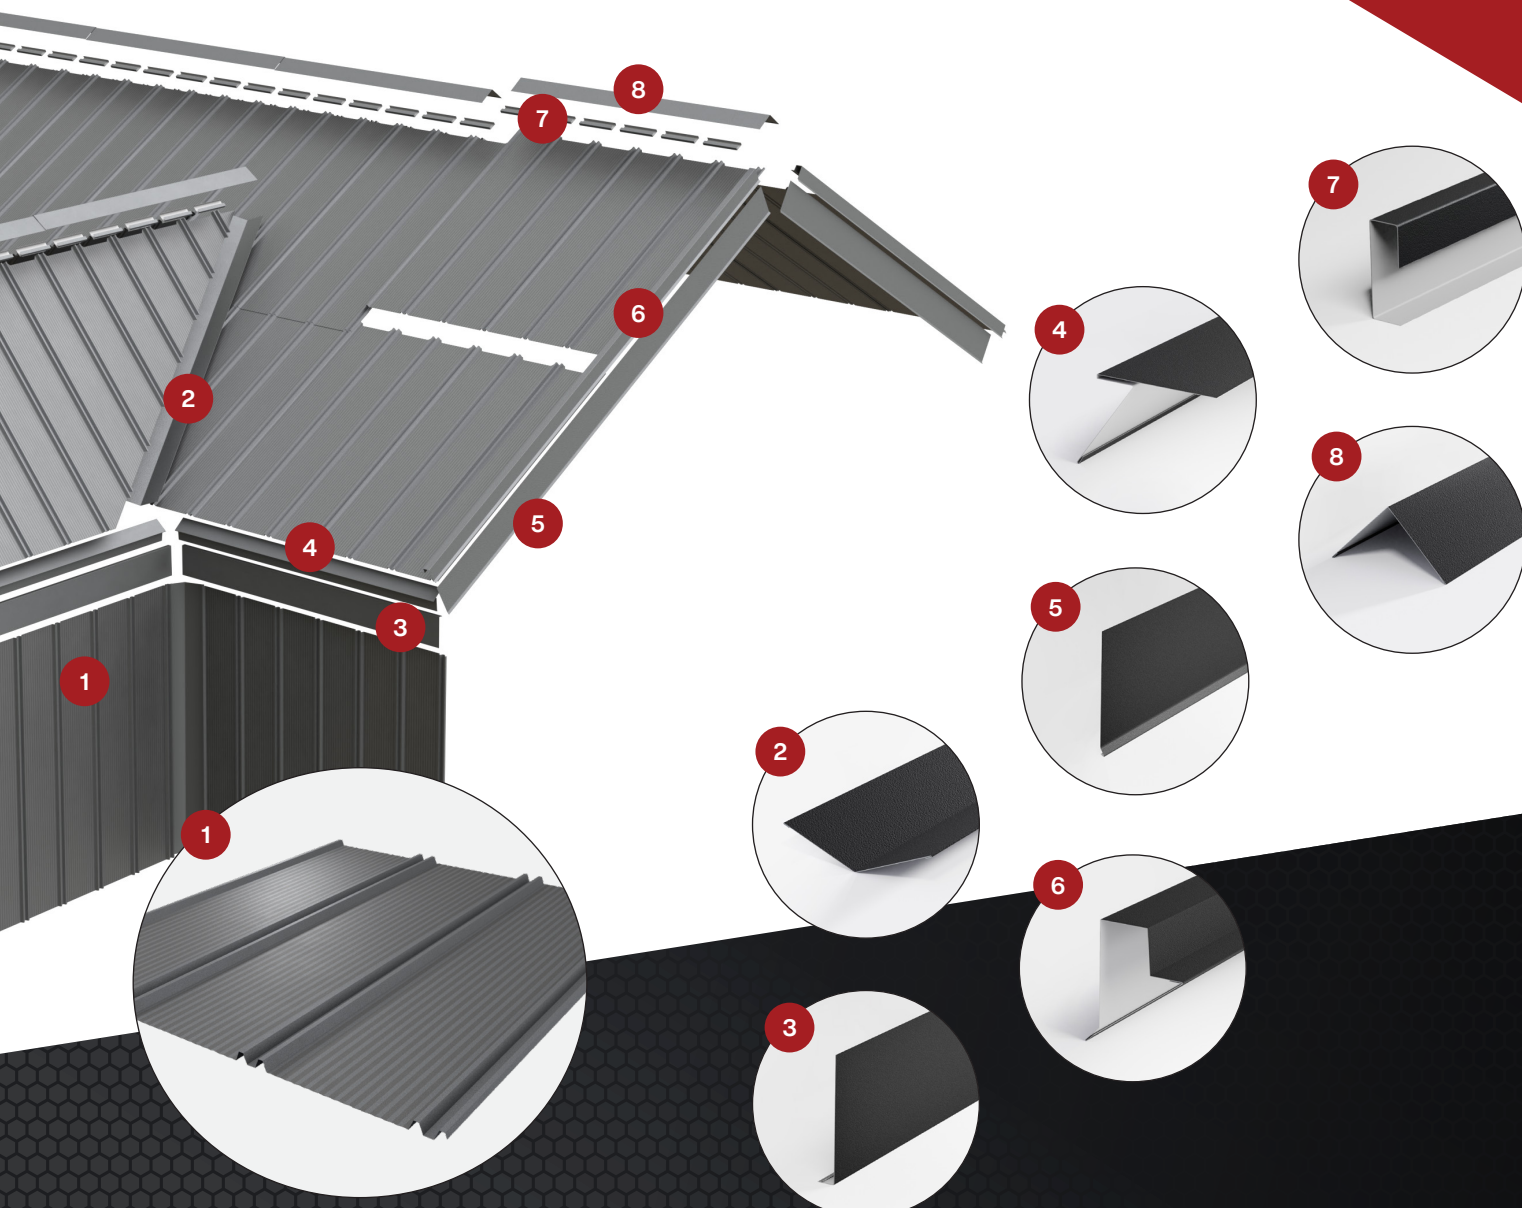

- 1 Simpla 3 - danga
- 2 Sąlaja
- 3 Detalė po laštakiu
- 4 Laštakis
- 5 Detalė po vėjalente
- 6 Vėjalentė
- 7 Pokraiginė detalė
- 8 Kraigas

„Simpla 3“ profilis suprojektuotas taip, kad būtų itin tvirtas bei estetiškas. Išskirtinis briaunų dizainas suteikia profiliui unikalumo, o platus padengimų ir užbaigiamųjų lankstinių asortimentas palengvina ne tik montavimą, bet ir suteikia erdvės susikurti savo svajonių aplinką.

Simpla 3 - danga

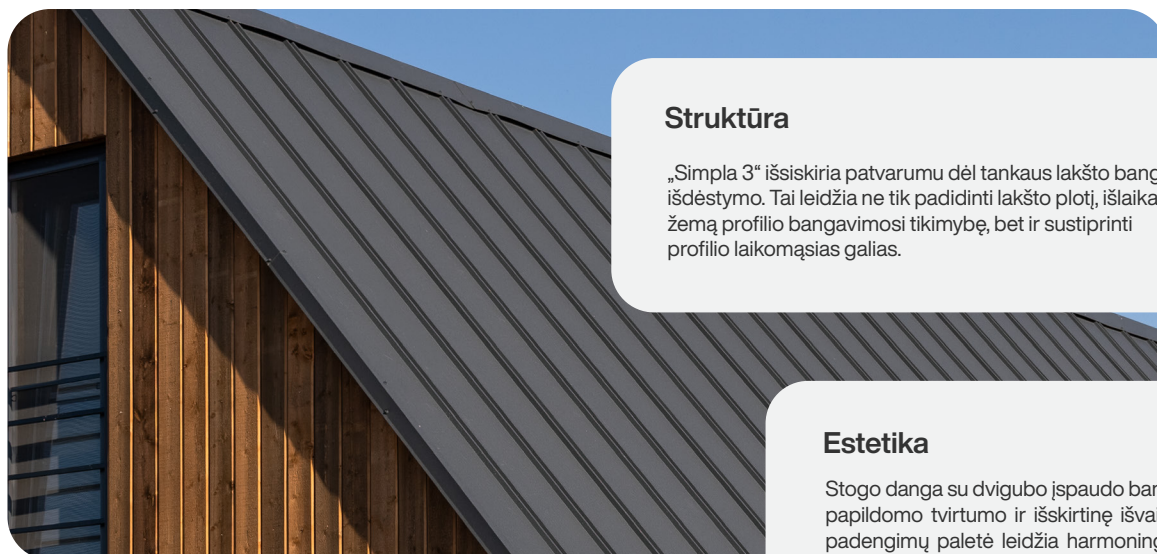


Struktūra

„Simpla 3“ išsiskiria patvarumu dėl tankaus lakšto bangų **a** išdėstymo. Tai leidžia ne tik padidinti lakšto plotį, išlaikant žemą profilio bangavimosi tikimybę, bet ir sustiprinti profilio laikomąsias galias.

Estetika

Stogo danga su dvigubo įspaudo bangomis **b** suteikia jai papildomo tvirtumo ir išskirtinę išvaizdą, o plati spalvų ir padengimų paletė leidžia harmoningai priderinti stogo ir fasado sistemą prie Jūsų aplinkos.

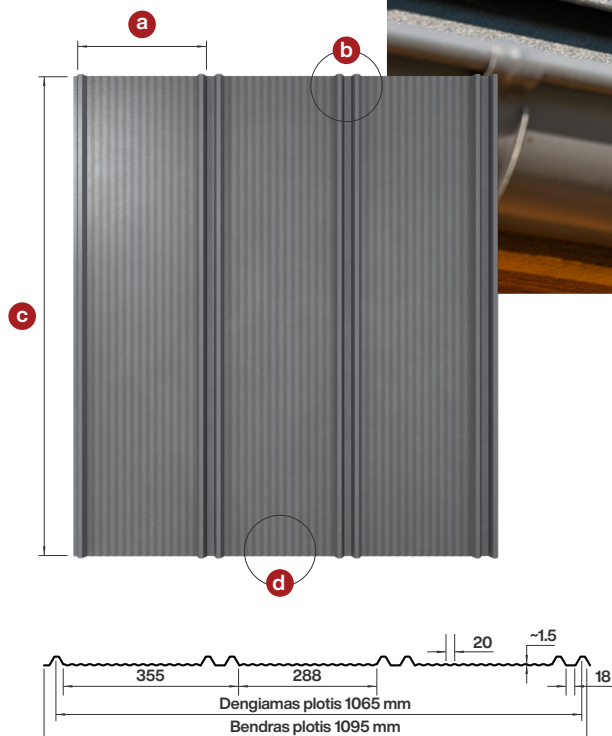

Individualumas

„Simpla 3“ lakštų ilgiai lankščiai paruošiami pagal Jūsų poreikį **c** intervale nuo 500 iki 10000 mm, tiek su iškarpomis, tiek be jų. **d**


Su iškarpymais



Be iškarpymų



Padengimai

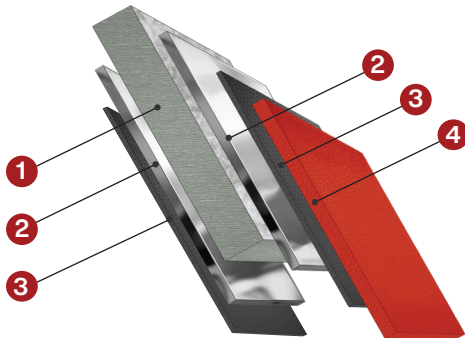


- 1 Plieno šerdis
- 2 Cinko lydinys
- 3 Gruntinis sluoksnis
- 4 Viršutinis dažų sluoksnis

„Simpla 3“ profilis pagamintas iš aukštos kokybės plieno. Jį iš priekinės pusės dengia patvarus dažų sluoksnis, o ilgalaikį antikorozinį atsparumą suteikia tvirta net iki 0,5 mm storio plieno šerdis, iš abiejų pusių padengta cinko sluoksniu.

Optimalus dažų sluoksnis suteikia gerą atsparumą dėvėjimuisi, atmosferos poveikiui ir lietaus vandenyje esantiems teršalams. Dėl šių savybių „Simpla 3“ profilis puikiai apsaugotas nuo korozijos, kas užtikrina jo estetinį ilgą amžiumą.

Alucinkas	GLOSS	MATT	ULTRAMATT	Medžio imitacija
15 metų garantija	15 metų garantija	15 metų garantija	20 metų garantija	10 metų garantija
Alucinkas	RAL 1015	RAL 7016	RAL 7016	Tamsi pušis, 3D
	RAL 7016	RAL 8017	RAL 8017	Kreminė pušis, 3D
	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8019	Balta pušis, 3D
	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9005	
	RAL 9006			
	RAL 9010			

Montavimas

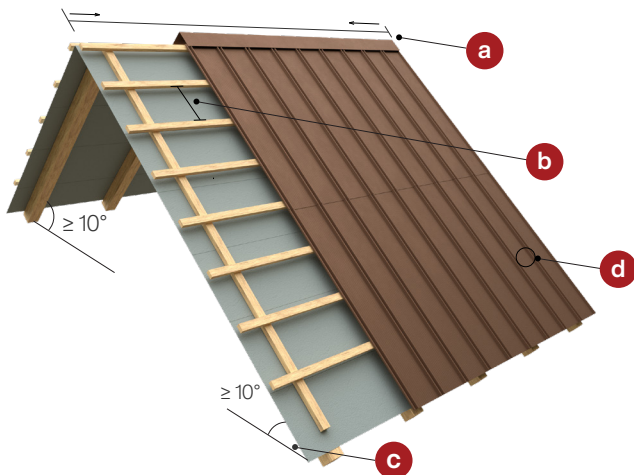

a „Simpla 3“ galima pradėti montuoti tiek iš kairės, tiek iš dešinės stogo pusės.

b Priklausomai nuo grebėsto pločio galimas net iki 200 mm grebėstavimo intervalas.

c Tinka stogams nuo 10° šlaito nuolydžio.

d Du paviršiaus dizaino pasirinkimai.

e Universalus pritaikymas.

f Minimalus lakštų perdengimo skaičius.

g Nereikalauja didelio preciziškumo stogo lotavimui.

d

„Simpla“ 3 profilis ypatingas tuo, kad turi du paviršiaus dizaino pasirinkimus - lygaus ir mikroprofiluoto.



Lygaus paviršiaus stogo dangos lakštas įkūnija klasikinės stogo dangos elegancijos ir modernumo pojūtį.



Mikroprofiluoto paviršiaus lakštas perteikia ne tik vientisumo ir harmonijos jausmą, bet ir suteikia stogai papildomą apsaugą nuo bangavimosi.

e

Dėl išskirtinės struktūros „Simpla 3“ galima montuoti tiek ant stogo, tiek ant fasado, suteikiant Jums plačias eksterjero dizaino galimybes. Tai universalus sprendimas, tinkantis įvairios paskirties pastatams.



f

Padidintas „Simpla 3“ lakšto plotis leidžia efektyviau padengti stogo plotą, sumažindamas reikiamų lakštų kiekį. Mažesnis lakštų kiekis ne tik optimizuoja darbo apimtį, bet ir ženkliai sumažina nesandarių vietų tikimybę, mažindamas lakštų perdengimo vietų skaičių.



g

Dėl savo pločio „Simpla 3“ lakštai montuojami itin paprastai ir reikalauja mažiau preciziškumo stogo lotavimui. Tai suteikia daugiau erdvės išlaikyti estetinę išvaizdą esant didesniai stogo grubumui ar sudėtingumui.



www.proformann.com

UAB „SPgrupe“
Žibuoklių g. 8
LT-57140 Kėdainiai, Lietuva
info@proformann.com

**SP
GRUPE**

www.spgrupe.com

Naudoti, kopijuoti ir platinti šio katalogo nuotraukas, paveikslėlius ar grafinius elementus be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama. Šio katalogo autorinės teisės saugo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.